

پیشنهاد فنی






۱۴۰۳/۰۵/۲۵

نام پروژه	میدان هنر سعادت آباد
نام کارفرما	جناب آقای مهندس تقوی

خلاصه فنی

فریم شیشه ثابت

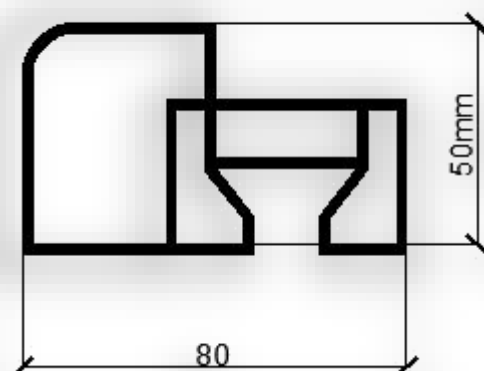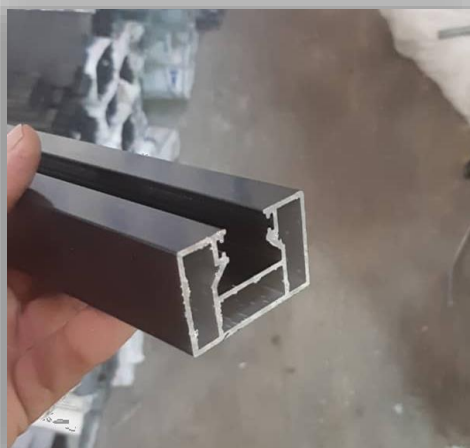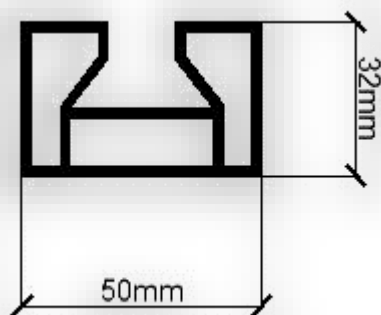


فریم لنگه در




خلاصه فنی

فریم شیشه ثابت

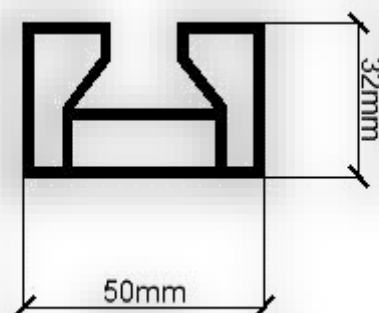

- پروفیل اکستروژن آلومینیوم با رنگ پودری به رنگ های مشکی ، سفید و نقره ای برای محیط پارتیشن شیشه شما استفاده می شود

فریم لنگه در

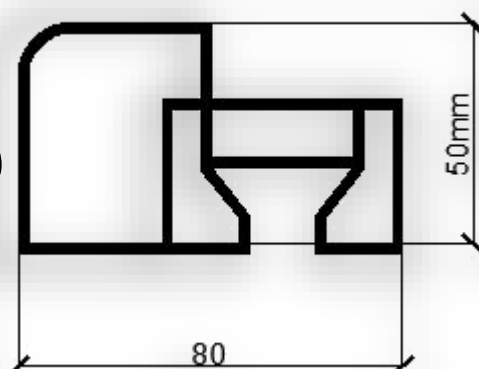

- شما می توانید رنگ های دیگر نیز استفاده کنید مانند قرمز ، آبی ، سبز و برای استفاده از هزینه مالی برای شما نخواهد داشت تنها زمان بیشتری حدود ۵ تا ۱۲ روز کاری با توجه به درخواست شما زمان می برد.



خلاصه فنی




در تمام پروفیل های
شما از لاستیک نگه
دارنده شیشه و مویی
پرز کوتاه جهت محکم
کردن و جلوگیری از
لرزش شیشه ها
استفاده می شود



خلاصه فنی



برش تمام پروفیل ها ۴۵ درجه است

سپس بعد از برش
برای اتصال گونیا
دایکاستی پانچ
می شوند

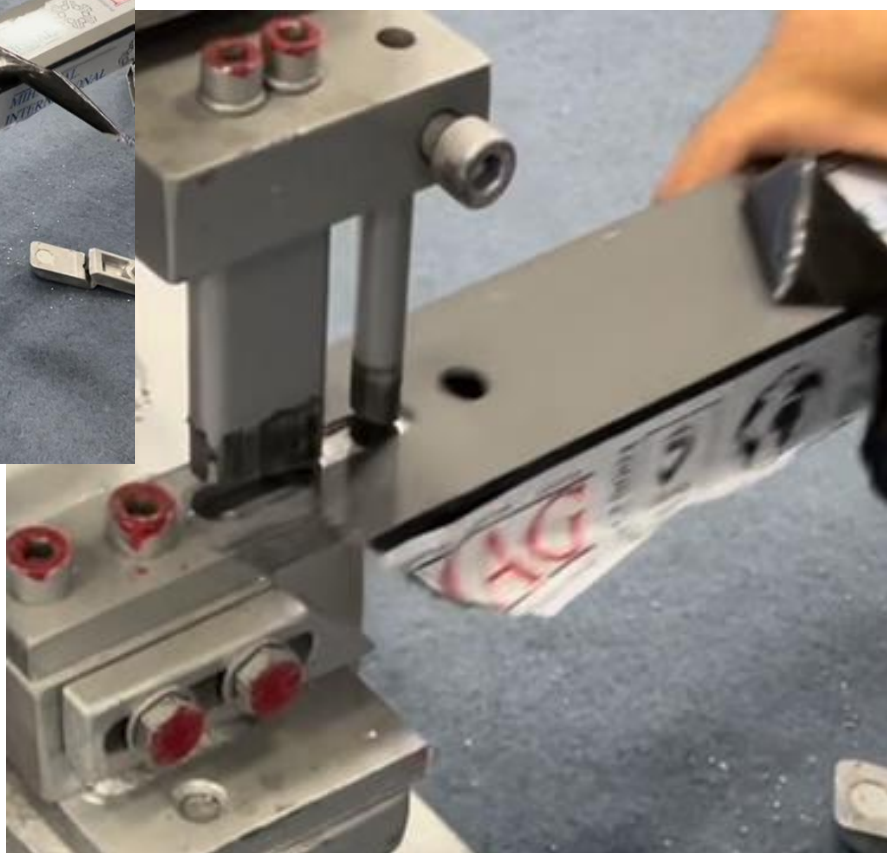


خلاصه فنی

بعد از پانچ با استفاده
از گونیا دایکاستی
یک چارچوب کاملا
گونیا ساخته می شود

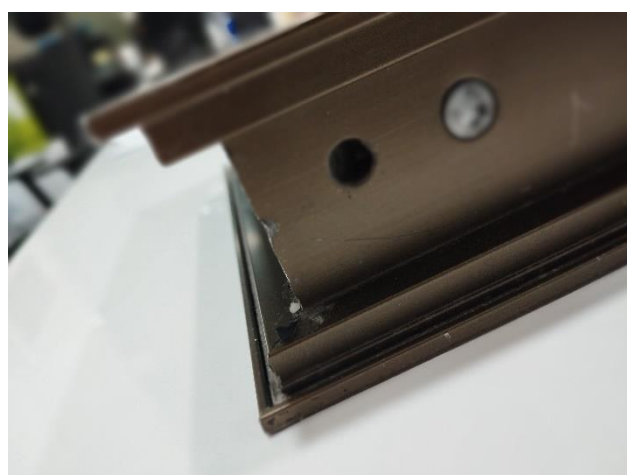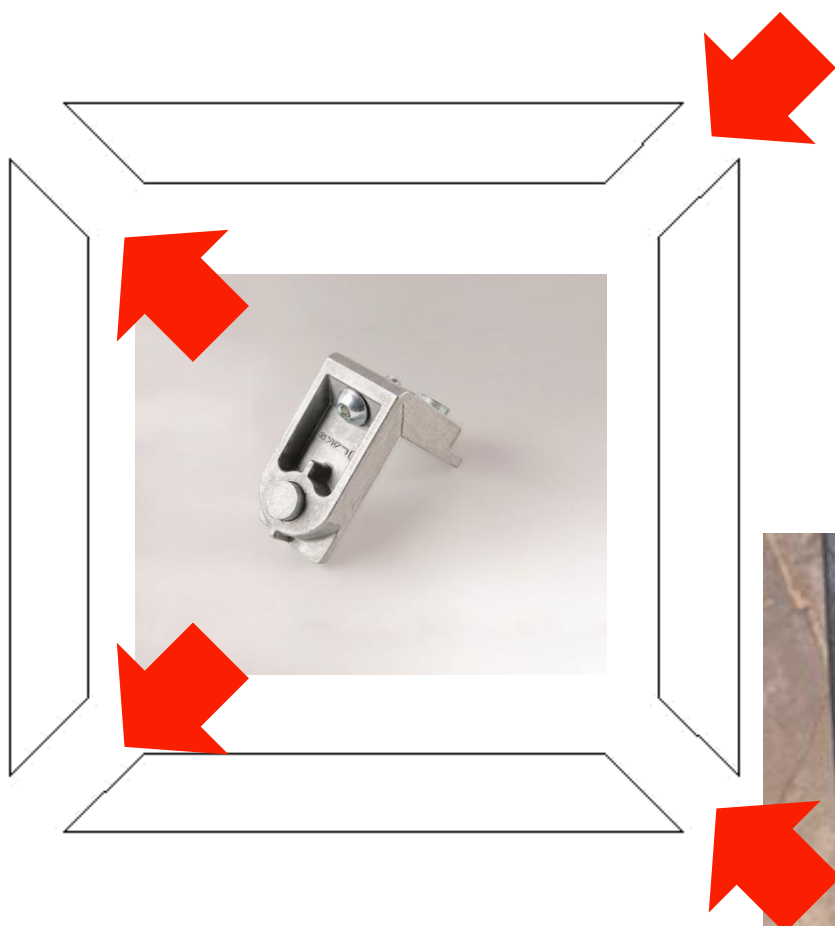

خلاصه فنی

در قسمت های که شیشه ها در ارتفاع از چپ و راست بهم متصل می شوند برای رعایت ایمنی و بهبود هوابندی از پروفیل پلی کربنات شکل H شفاف با مقطع استفاده می شود

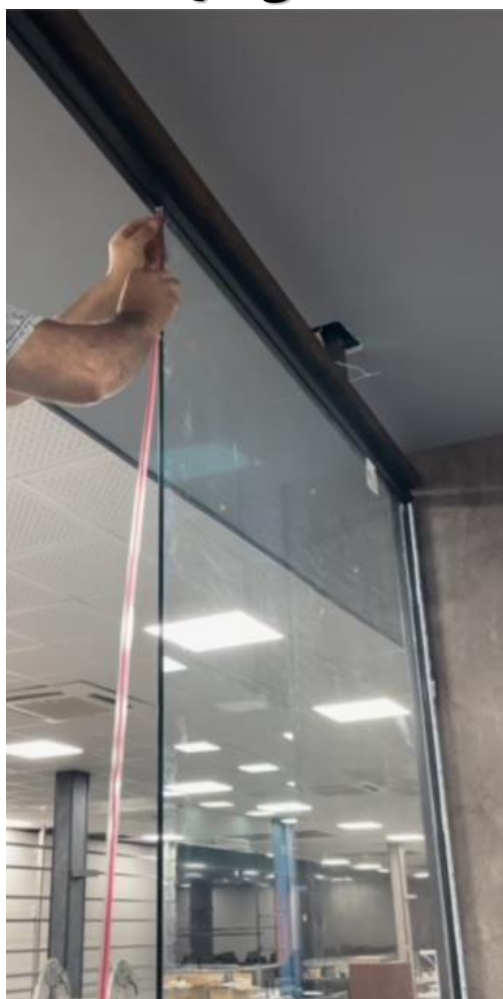

خلاصه فنی



ما تجربه اجرایی پروژه مشابه شما را در گذشته داشته ایم. بخشی از مستندات این پروژه ارایه می گردد:

های وب
HiWEB

شرکت لولا خودرو
Lola Khodro Co.

شرکت تولیدی باندهای پزشکی ایران (سهامی عام)



● تولید کننده و صادر کننده اقلام یکبار مصرف پزشکی ●
تأسیس: ۱۳۶۲ ثبت: ۴۷۱۵۵

pars online



The
ASHKEN
—
FLOWER STUDIO

sana ouj
صناووج



قیمت های پایه

آیتم	مقدار	قیمت
پروفیل فریم ۶ متری با لاستیک و گونیا	۱ شاخه	۲۴/۰۰۰/۰۰۰
پروفیل درب ۶ متری با لاستیک و گونیا	۱ شاخه	۳۲/۰۰۰/۰۰۰
ست یراق شامل ۳ عدد لولا و یک قفل	۱ ست	۴۸/۰۰۰/۰۰۰
پلی کربنات ۳ متری	۱ شاخه	۲/۰۰۰/۰۰۰
نصب	هر متر مربع	۴/۵۰۰/۰۰۰
شیشه ۱۰ میل mq پرشیا جام	هر متر مربع	۶/۴۸۰/۰۰۰





سببه بهای تمام شده یک پارتیشن

- پروفیل فریم ۶ متری با لاستیک ۳ شاخه و گونیا
- پروفیل درب ۶ متری با لاستیک و گونیا ۱ شاخه
- ست یراق شامل ۳ عدد لولا و یک قفل
- پلی کربنات ۳ متری ۲ شاخه
- شیشه ۱۰ میل m^2 پرشیا جام
- نصب m^2 ۱۱/۷۶



جدول قیمت

محاسبه بهای تمام شده یک پارتیشن

قیمت	مقدار	آیتم
۷۲/۰۰۰/۰۰۰	۳ شاخه	پروفیل فریم ۶ متری با لاستیک و گونیا
۳۲/۰۰۰/۰۰۰	۱ شاخه	پروفیل درب ۶ متری با لاستیک و گونیا
۴۸/۰۰۰/۰۰۰	۱ ست	قیمت هرست یراق شامل ۳ عدد لولا و یک قفل
۴/۰۰۰/۰۰۰	۲ شاخه	پلی کربنات ۳ متری
۵۲/۹۲۰/۰۰۰	۱۱,۷۶ متر	نصب
۷۶/۶۲۰/۰۰۰	۱۱,۷۶ متر	شیشه ۱۰ میل mq پرشیا جام
۲۸۵/۵۴۰/۰۰۰		جمع کل

