



AC500+B300K

5529-16588WH 5000W

Extendable Power Station

ظرفیت قابل افزایش تا میزان دلخواه



10 سال
طول عمر

3 سال
گارانتی



www.iranbluetti.ir

UPS (منبع تغذیه بدون وقفه)

AC500 اصلاً نیازی به نصب پیچیده ندارد و به راحتی می‌توانید در هر جای منزل یا گاراژ قرار دهید. در زمان قطعی برق در کمتر از ۲۰ میلی ثانیه، AC500 برق اضطراری مورد نیاز شما را تأمین می‌کند به طوری که قطعی برق را احساس نمی‌کنید.



پنل های خورشیدی پیشنهادی بلواتی



PV120 x 2



PV200 x 2




PV350 x 1



PV420 x 1

پاور استیشن قابل توسعه AC500

طراحی مازولار AC500 به شما این امکان را می‌دهد که بر اساس میزان دقیق نیاز خود آن را اختصاصی سازی کنید. با روی هم گذاشتن تا ۹ پک باتری B300K، می‌توانید تا ۱۶/۵ کیلووات ساعت ظرفیت را افزایش دهید. با این مجموعه به راحتی می‌توانید برق کل خانه را در زمان قطعی برق تأمین کنید.

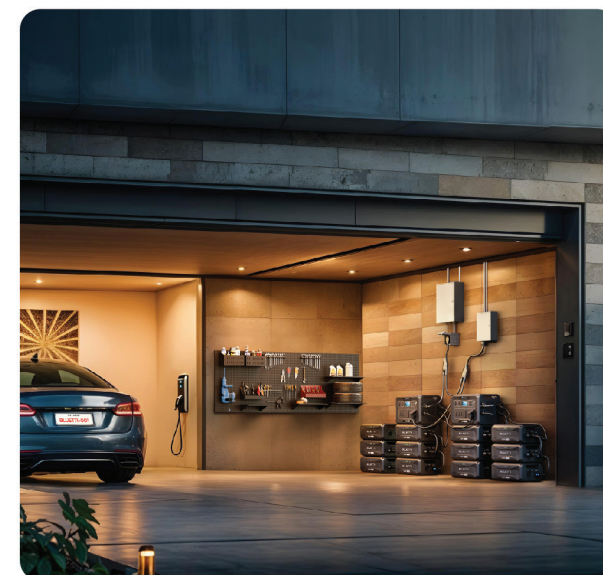

۳ سال گارانتی



App هوشمند



شارژ سریع



باتری LiFePO4



توان خروجی 5 KW
توان ورودی 8 KW



UPS



انرژی پاک



بی صدا



ظرفیت قابل افزایش

AC500+B300K

ورودی ها

5000 W MAX	توان ورودی برق شهر
24/10 A	شارژر فندکی خودرو
3000 W Max.	توان ورودی خورشیدی
8000 W Max.	حداکثر توان ورودی

سایر

Bluetooth / Wifi	ارتباطات
520 mm × 320 mm × 358 mm	ابعاد AC500
525 mm × 327 mm × 209 mm	ابعاد B300K
30 kg	وزن AC500
29.5 kg	وزن B300K

اطلاعات کلی

5529-16588	ظرفیت باتری
LiFePO ₄	نوع سلول
0°C ~ 40°C	دمای کاری (شارژ)
-20°C ~ 40°C	دمای کاری (دشارژ)
+3500	چرخه عمر باتری
5000 W	توان خروجی
10000 W	توان خروجی راه اندازی
≤20 ms	زمان سوئیچینگ UPS



تهران، فرهنگیه، جنب مرکز خرید روشا، پلاک ۲۱۷، واحد ۵۰۲
 sales@iranbluetti.ir (+۹۸) ۹۱۲۳۱۵۴۱۳۲

خروجی های متنوع

AC500 با ۶ خروجی متنوع و ظرفیت قابل ارتقاء باتری به راحتی می تواند برق مورد نیاز تمامی وسایل و تجهیزات شما را در هر جایی که هستید، تامین کند.



حداکثر ۱۰۰۰۰ W توان خروجی در زمان راه اندازی

AC500 با توان ۵۰۰۰ وات، برق اکثر لوازم و وسایل شما را تامین می کند. قابلیت Power Lifting این امکان را به شما می دهد تا برق تقریباً تمامی دستگاهها و لوازم خود تا توان ۱۰ کیلو وات (فقط برای تجهیزات و وسایل حرارتی) را بدون مشکل تامین کنید.



باتری و BMS با عمر ۱۰ سال

B300K از سلول های LiFePO₄ استفاده می کند که عملکرد بهتر و عمر طولانی تری دارد. همچنین BMS (سیستم مدیریت باتری) هوشمند باتری را از خطرات احتمالی محافظت می کند.

