


راهنما




- ① ورودی
- ② راهرو
- ③ دفتر
- ④ کلاس
- ⑤ سالن چند منظوره نمازخانه
- ⑥ آزمایشگاه و کارگاه
- ⑦ سرویس دانش آموزان
- ⑧ سرویس معلمان
- ⑨ آبدارخانه
- ⑩ خروجی اضطراری

329.36m²

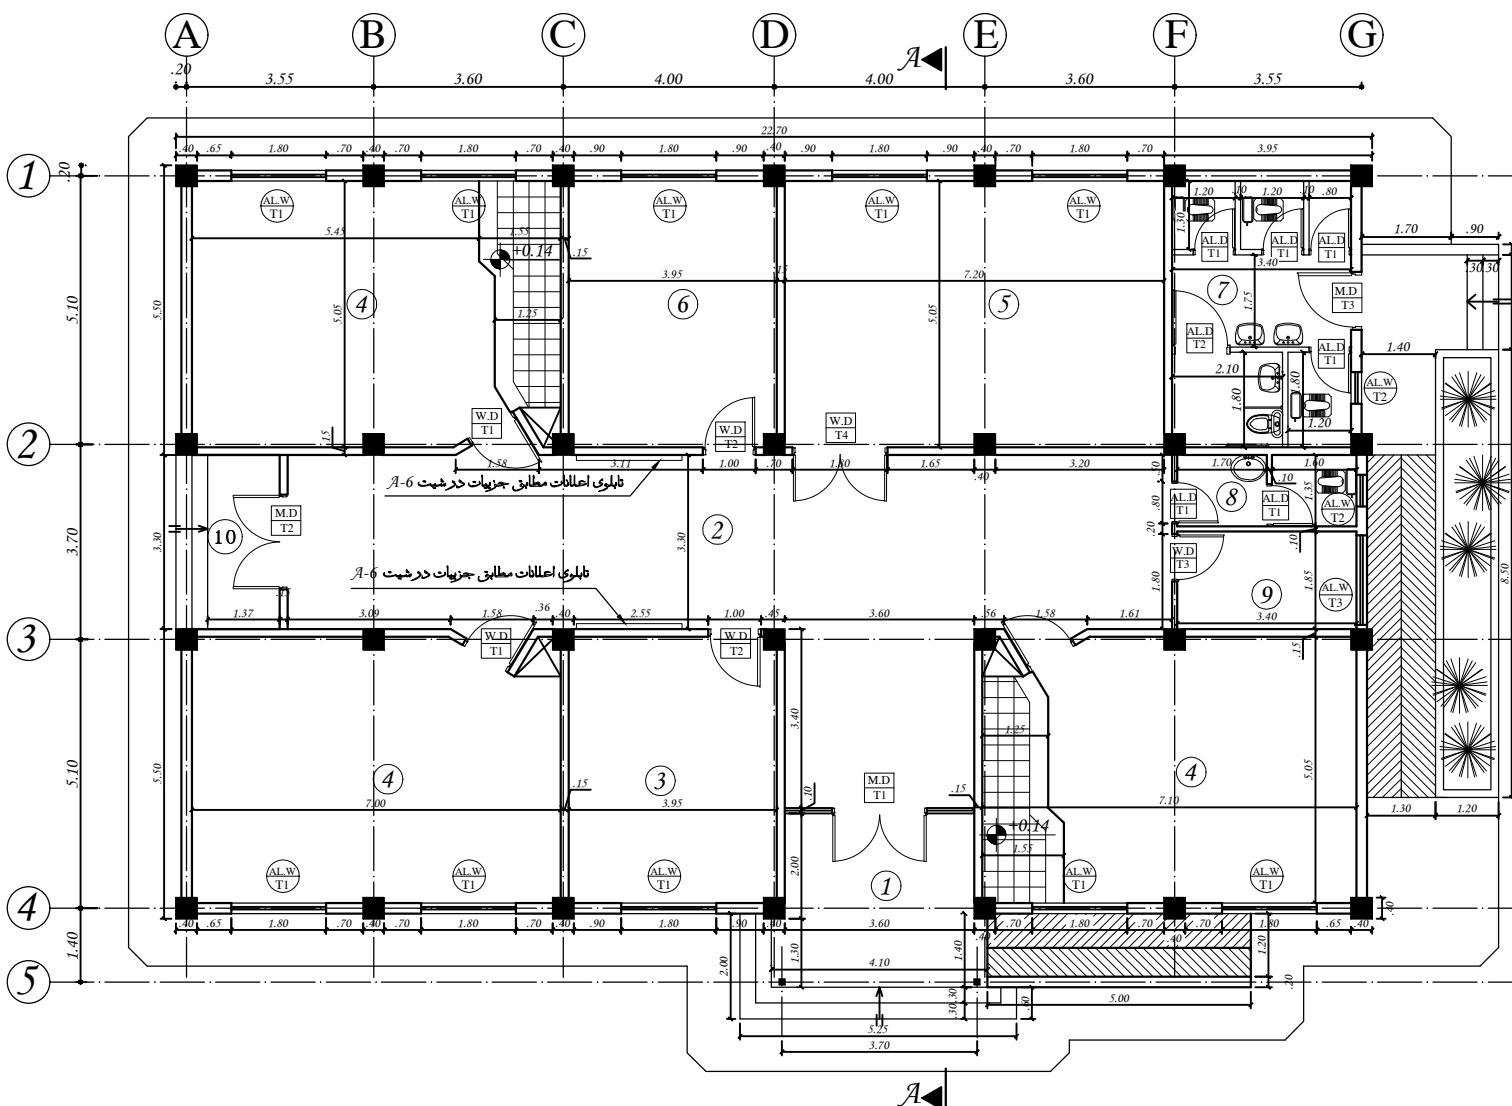

توجه:


- ۱- مساحت پروژه ۳۲۹۳۶ مترمربع می باشد.
- ۲- کرسی چینی با آجر ماشینی سوداخدار و آجر چینی بقیه قسمتها (از کرسی به بالا) با بلوک سفالی (آجر ریزه ای- لیتال) اصفهان و یا ملات ماسه سیمان ۰/۱۶ انجام شود.
- ۳- کلیه نقشه ها و اندازه ها قبل از اجرا باستی توسط ناطق پروژه و پیمانکار کنترل شود.

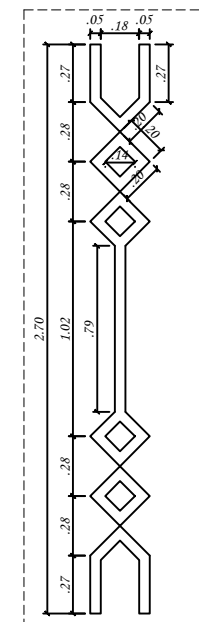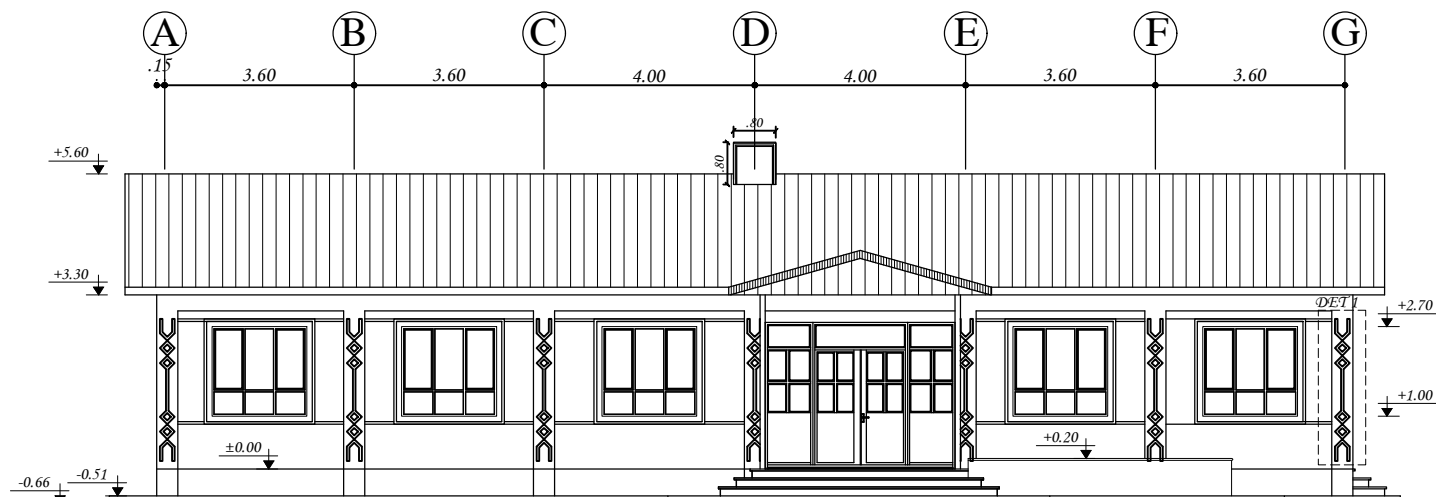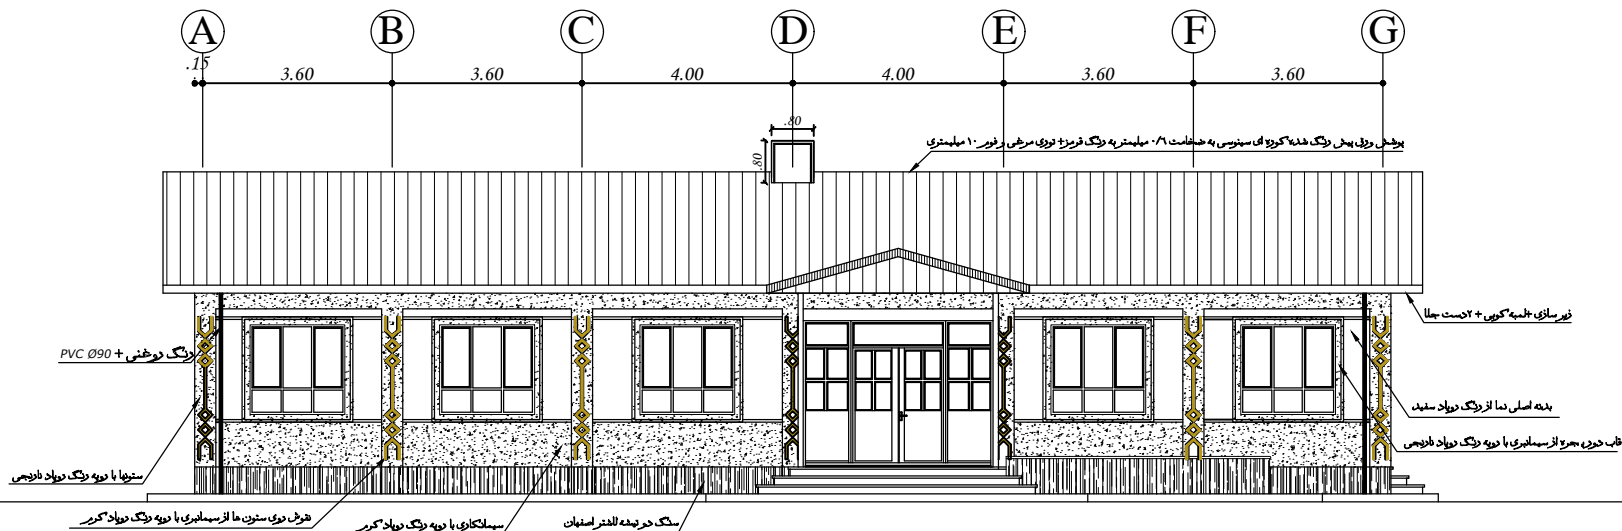


DETAIL 1
Scale 1/25




توجه
نمای سه جبهه دیگر همانند نمای اصلی از رنگ روپاد سفید و کرم و نارنجی
آزاره از سنگ دو تیشه لاشتر اصفهان
نقوش سیمانی بر روی ستونهای نمای شمالی مشابه نمای اصلی اجرا شود

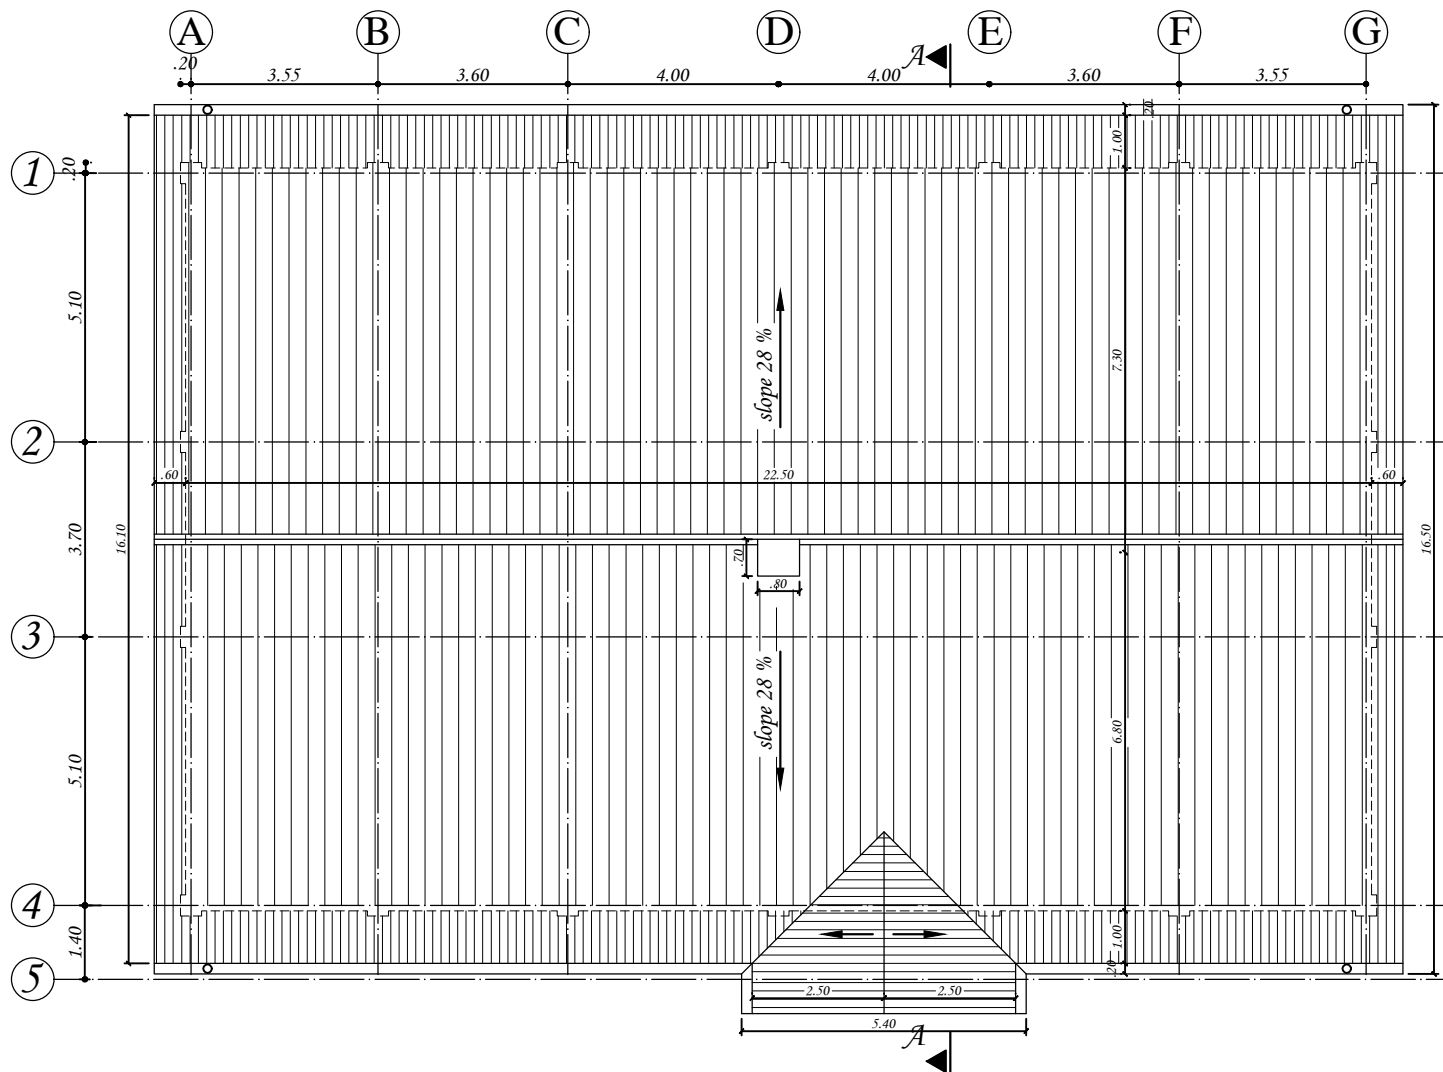


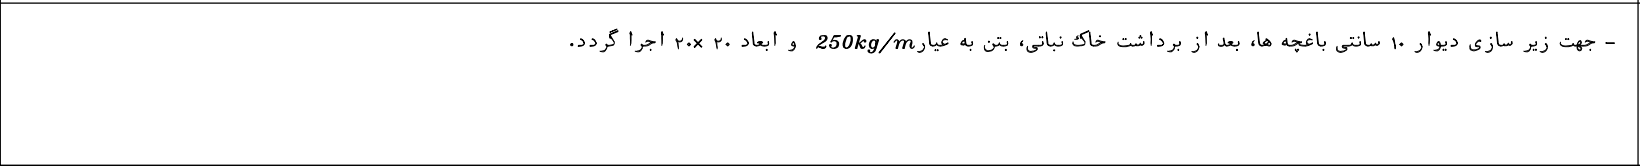


- جهت زیر سازی دیوار ۱۰ سانتی باغچه ها، بعد از برداشت خاک نباتی، بتن به عیار $250kg/m$ و ابعاد ۲۰x۲۰ اجرا گردد.

توضیحات												
نوع فضا												
کف												
تزیین												
دیوار												
سقف												
پیشانی راه پله												
ملاحظات												
قسمتی از ورودی که با تهرچه بلوک مسقف شده است												
زیردر												
دفتر و اتاق معلمان												
کلاس												
سرپوش معلمین												
نمازخانه و سالن چند منظوره												
پله ورودی												
آبدارخانه												
سرپوش دانش آموزان												
آزمایشگاه و کارگاه												
موتورخانه												
خروجی اضطراری												
توجه ۱: اسرائیل بدنه داخل ساختمان از کاشی کفی (اسرلیک لعابدار) از نوع درجه یک ایرانی به ابعاد ۱۲۰ سانتیمتر و لیجاد ۸۰x۴۰ می باشد												
۲- فرش کف در ساختمان با موزلیک فریگی باخوردنه سنگهای نمره ۱ (آجری) می باشد در دیواره به میزان ۸۰٪ سطح آن با چینی از آبا لیکودوز طرح هندسی لیجاد شود												
۳- درب ورودی و چهارچوب در و حفاظ پنجره از رنگ روغن درجه یک												
۴- همپانکاری بدنه ساختمان ۳ سانتیمتر و سقف تهرچه و بلوک به طور متوسط ۳ سانتیمتر و زیر سقف مرکب ۲ سانتیمتر و روی دیپش ۴ سانتیمتر و دوخته ماله ای به ضخامت ۵ سانتیمتر که اجزای شمشه گیری و گورر بندی بدنه و سقف الزامی است												
۵- سقف دلمه در ساختمان لمبه کوبی طبق جزئیات می باشد												
۶- برای عناصر فلزی مدفون و روپست ها باید پوشش ضد زنگ اجرا گردد												

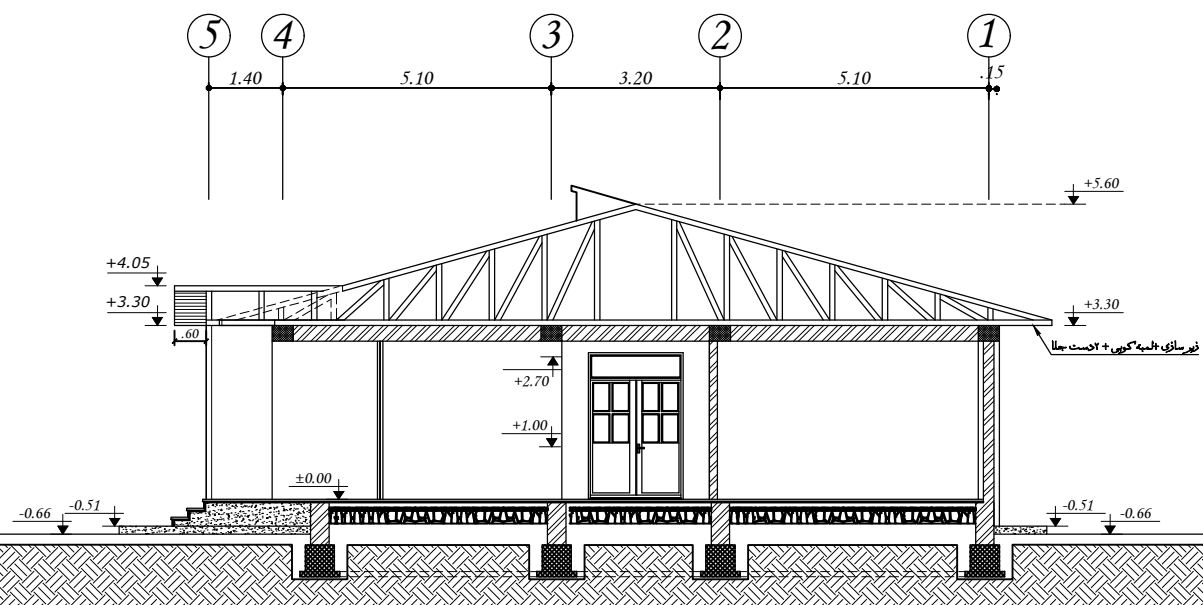


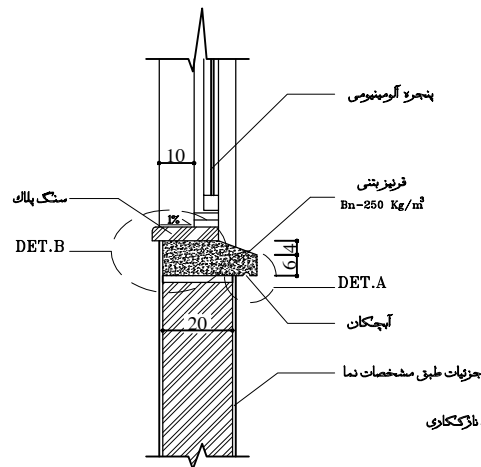


▲ جزئیات قیریز بتنی پنجره
مقیاس: ۱/۱۰

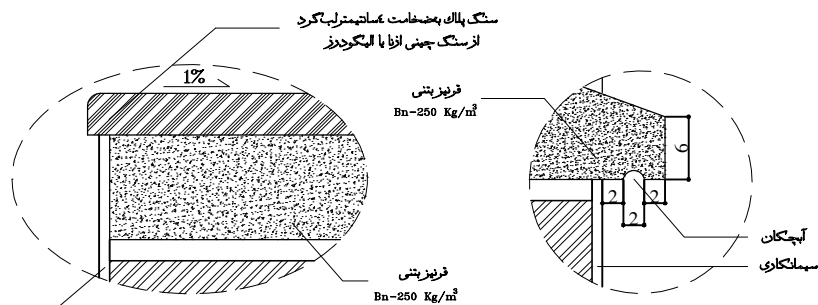


▲ DET.B
sc : 1/5

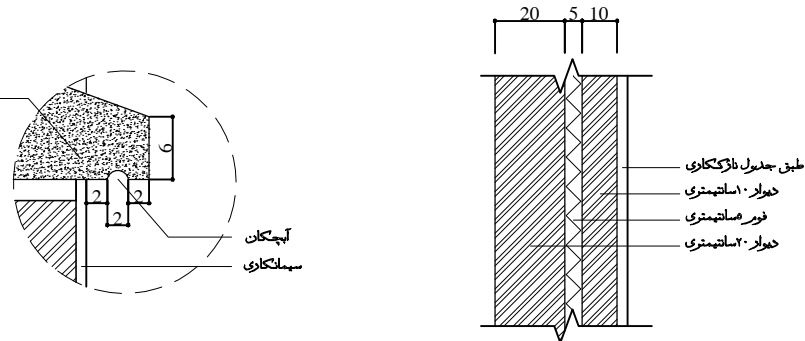


▲ DET.A
sc : 1/5

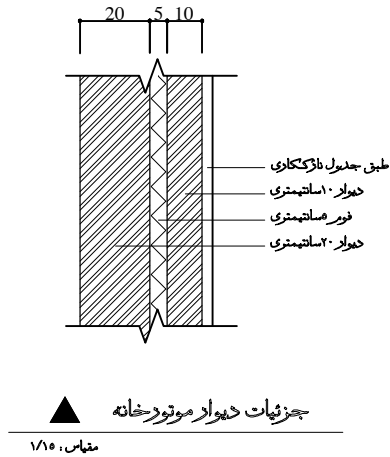

▲ جزئیات دیوار موتورخانه
مقیاس: ۱/۱۰

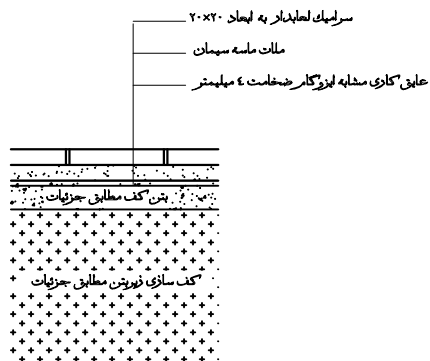


جزئیات عایقکاری کف در آبدارخانه و سرویسها
طبق جدول فازککاری



جزئیات کف سازی فضای اذاری و آموزشی
طبق جدول فازککاری

ترتیب


- ۱- روی بتن کف قبل از اجرای عایقکاری با پستی لایه ای گردد.
- ۲- عایقکاری در کنار دیوارها با پستی به ارتفاع ۲۰ سانتیمتر بصورت قائم انجام گیرد.
- ۳- در روی سقفهای طبقات که بصورت تریچه و لولک و یا مرکب اجرا می شوند نیز عایقکاری به همین منوال در زیر سرامیک کاری با پستی انجام شود.
- ۴- عایقکاری در کف سرویس های بهداشتی و آبدارخانه انجام گیرد و در دیوارهای آنها تا زیر سقف عایقکاری انجام گیرد.
- ۵- ملات ماسه سیمان روی عایق سرویس های بهداشتی و گرمی ها به ضخامت ۵ سانتیمتر اجرا گردد.

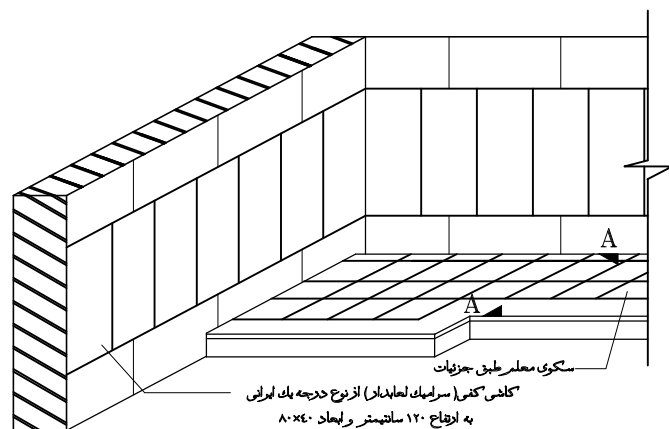

DET A-A 
sc : 1/10

A	B	C	گروہ نامی
130	60	80	گلاس ۱ اور ۲
200	60	90	گلاس ۴ اور ۶
250	70	100	جڑواں لول متوسطہ
320	80	110	جڑواں محور متوسطہ


جدول مشخصات تابلو

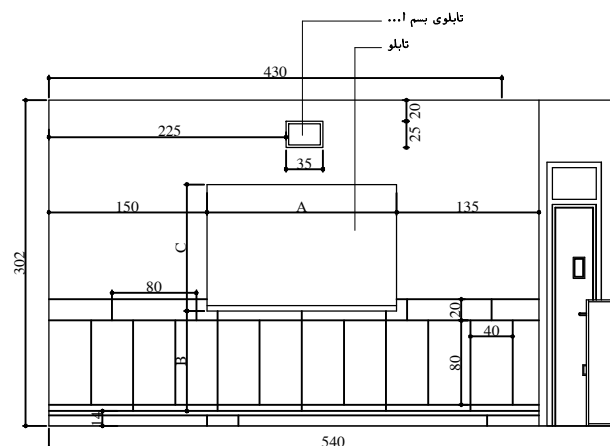


▲ نمای دوپرو

مقیاس: ۱/۵۰




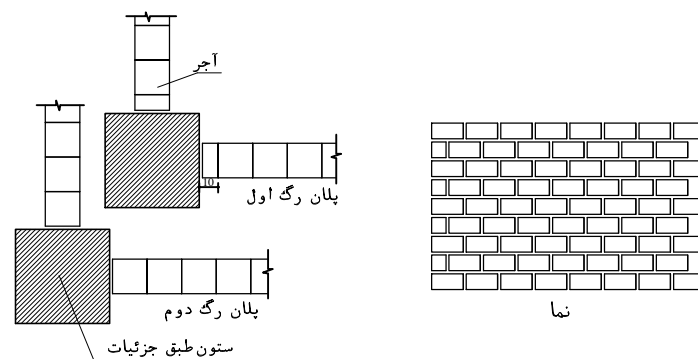

جزئیات آجرچینی با آجر تیغه ای ۱۲ تا ۲۲ سانتیمتر
با ملات ماسه سیمان ۱:۶

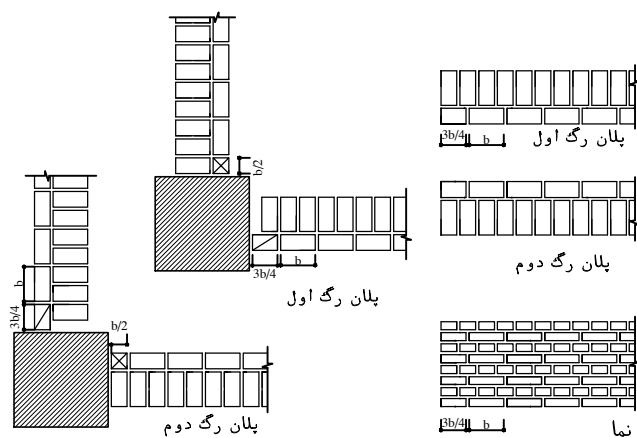

جزئیات آجرچینی با آجرسوراخدار با ضخامت یک و نیم آجر
با ملات ماسه سیمان ۱:۶

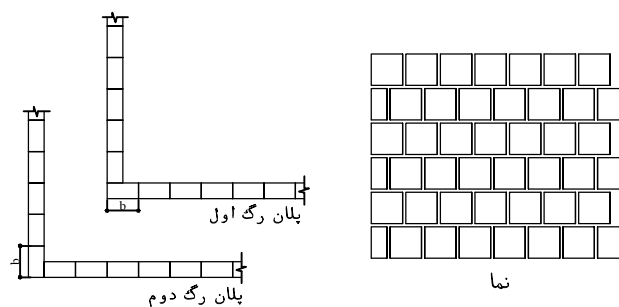

جزئیات آجرچینی با آجر تیغه ای ۸ تا ۱۸ سانتیمتر
با ملات ماسه سیمان ۱:۶



مقياس : ١/٢٥



مقیاس : ۱/۲۵



- پشت کمد ها طبق جزئیات جدول نازک کاری برای همان فضای اتاق پوشش نهایی انجام شود.



sec A-A

sc : 1/25




خودرو دق 16mm MDF از نوار PVC استفاده شود.

--





موردی MDF از نوار PVC استفاده شود.

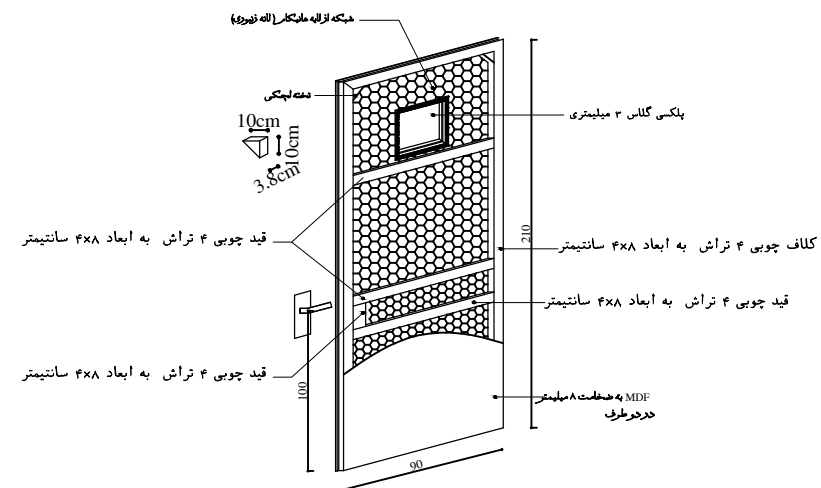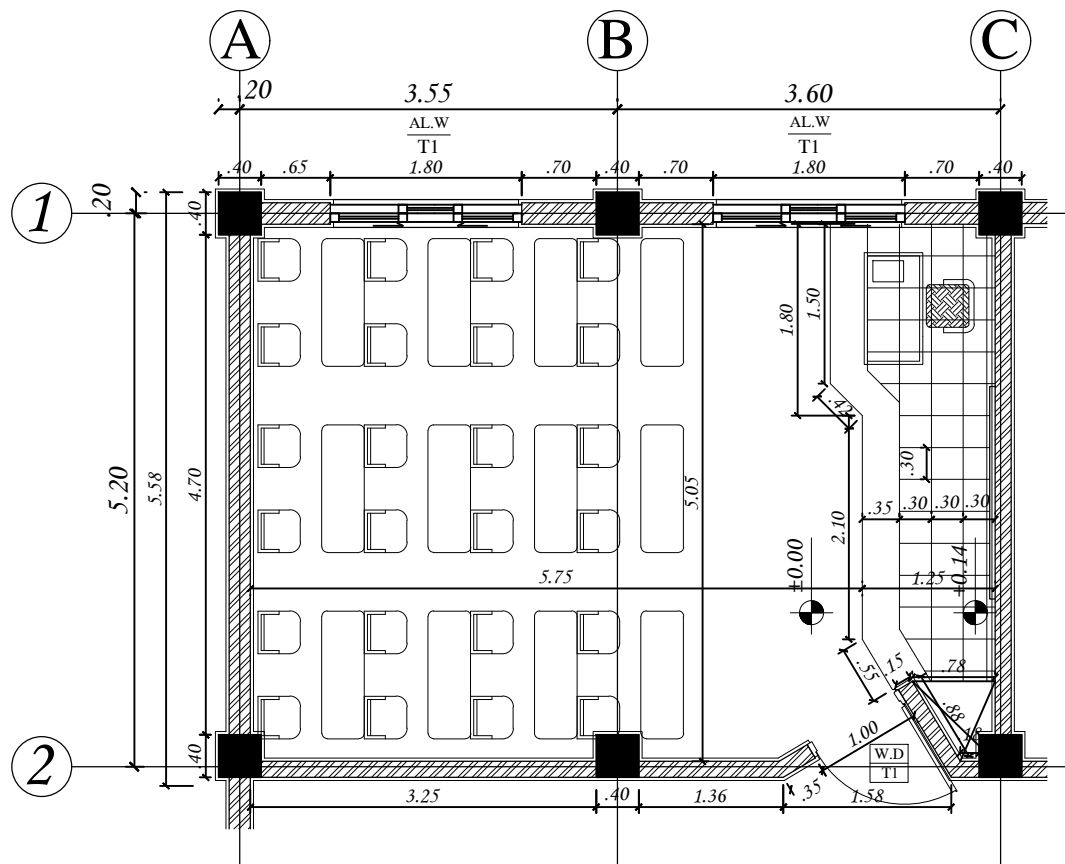

چیزیات درجی قابلمدای کلاسها









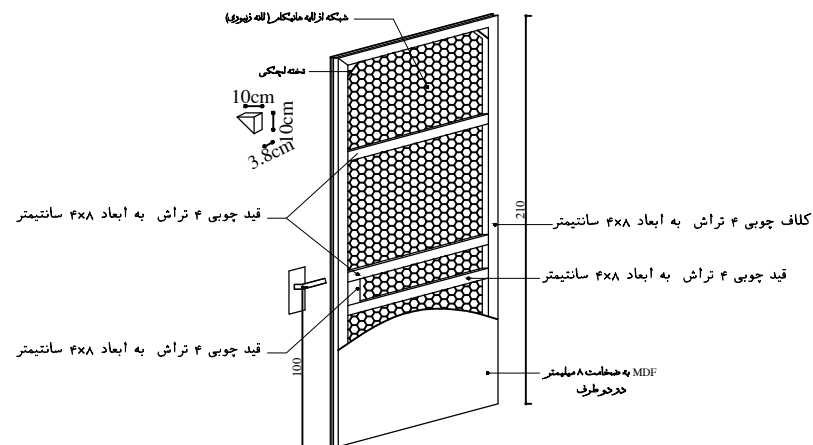
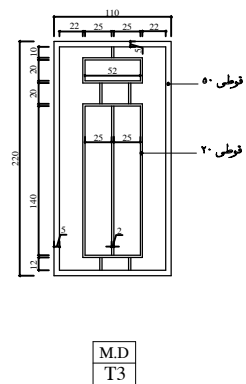
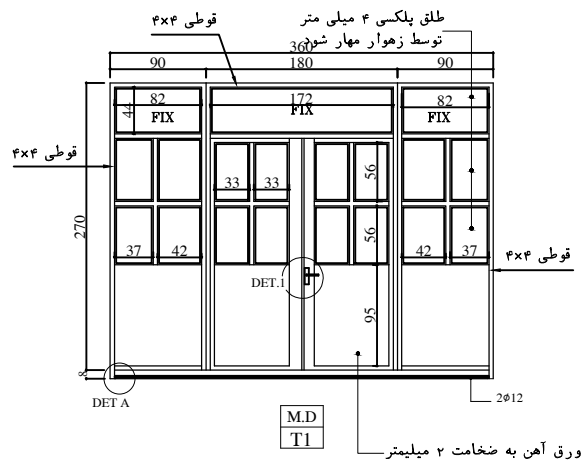


جزئیات درب قابلمه‌ای غیر از کلاسها

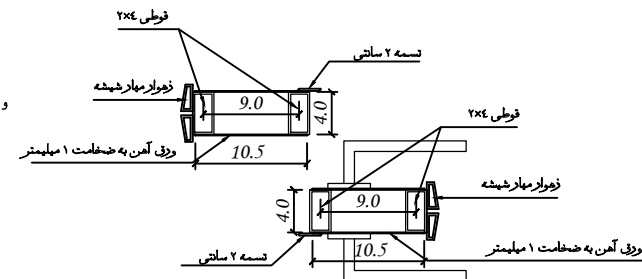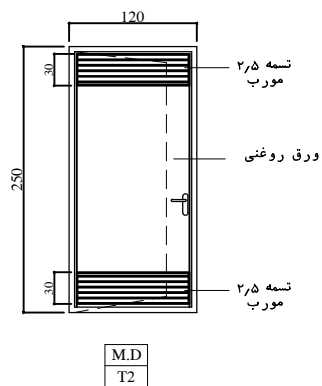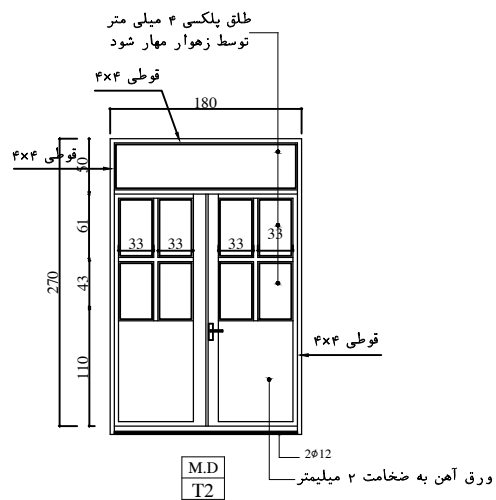

DET.1

Sc=1/10

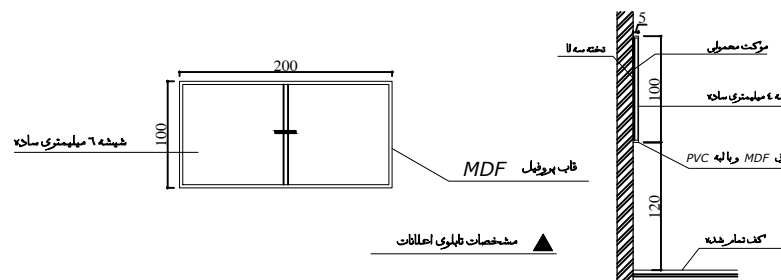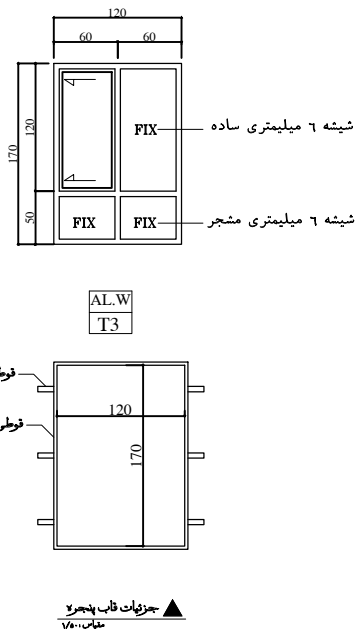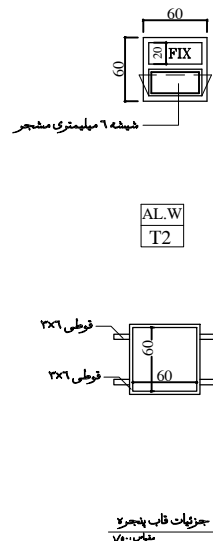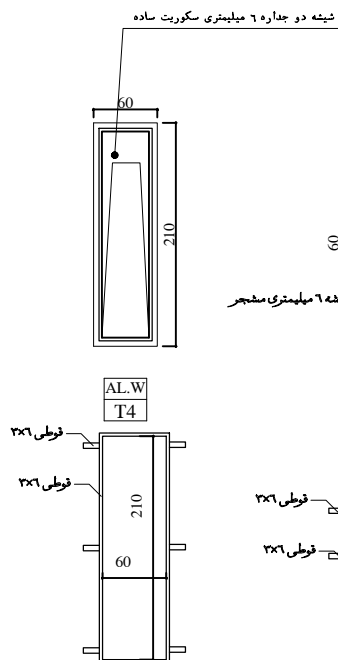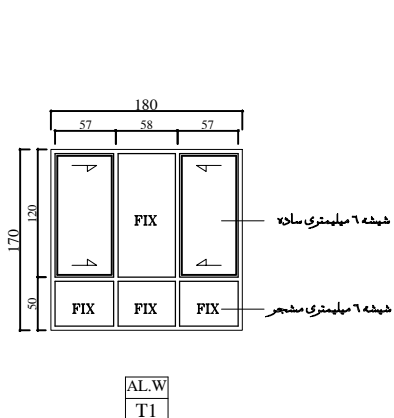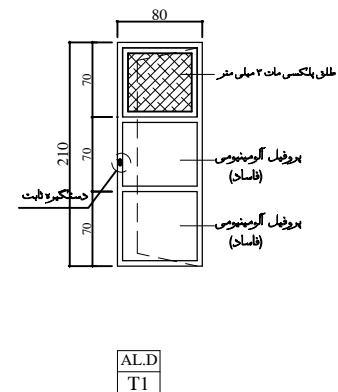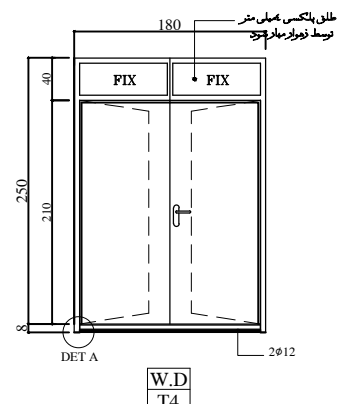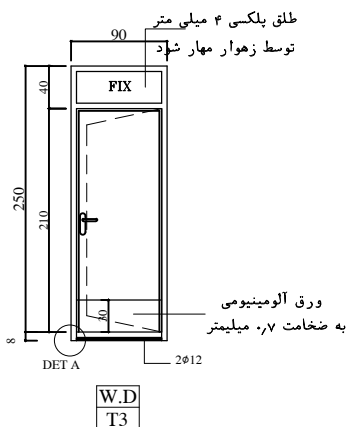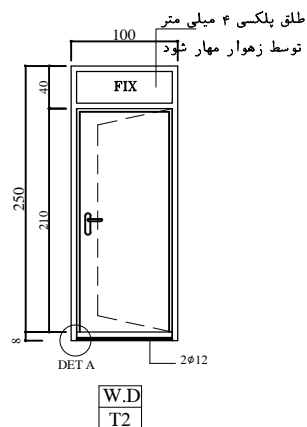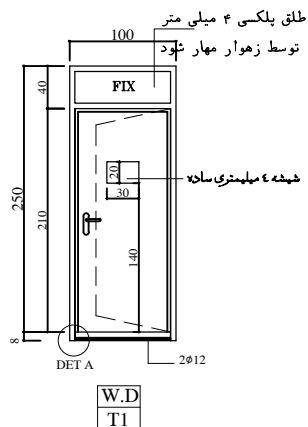

جزئیات قاب پنجره
مقیاس: ۱/۵۰۰

جزئیات قاب پنجره
مقیاس: ۱/۵۰۰







جزئیات قاب پنجره
مقیاس: ۱/۵۰۰

جزئیات قاب پنجره
مقیاس: ۱/۵۰۰

توجه:

۱- جزئیات قاب پنجره: از شیشه های جردنلای و جنس پروفیل آلومینیومی بصورت کشویی استفاده گردد.

۲- دستگیره دایره سرپیس دایره گزین (ALD) فقط از داخل بصورت فلز خورده لحاظ شوند.

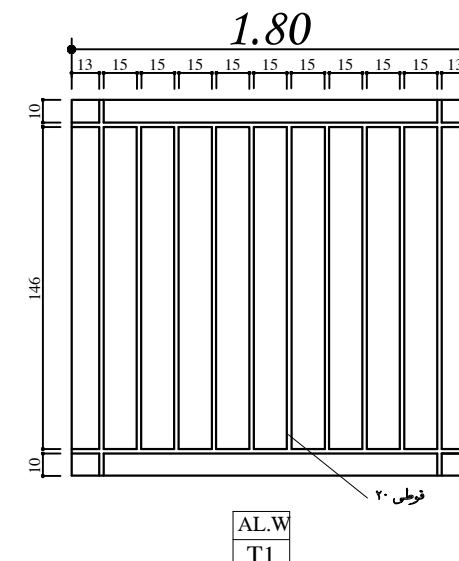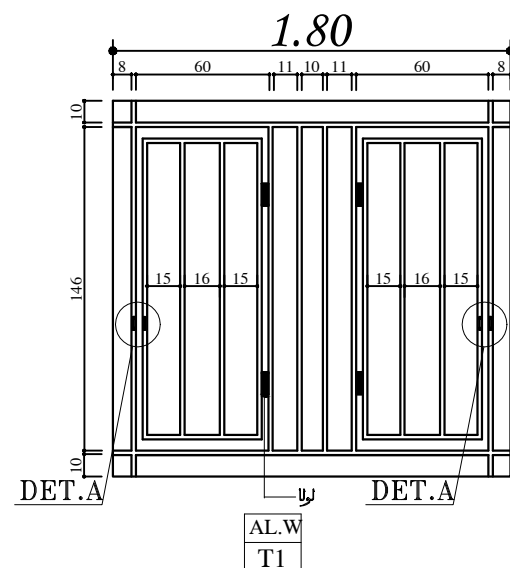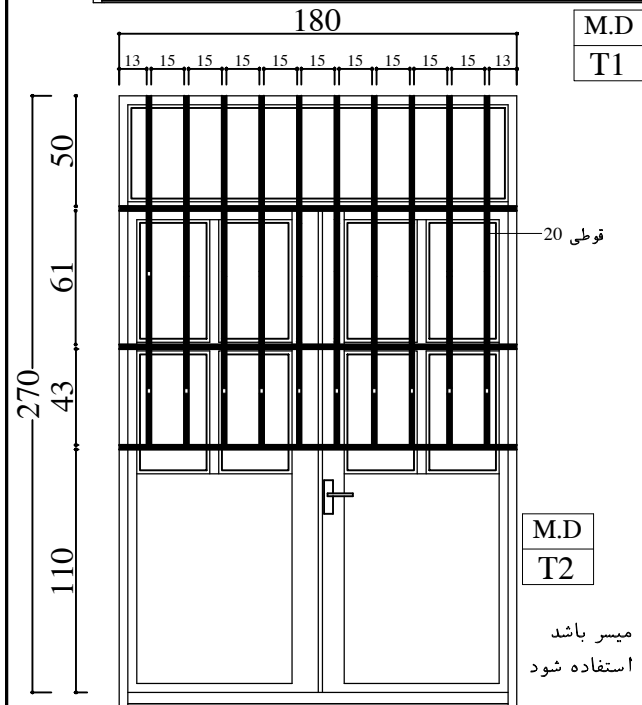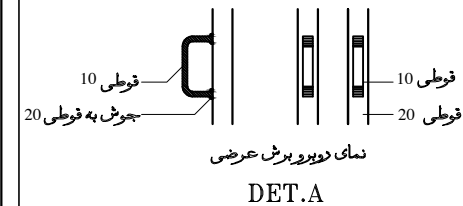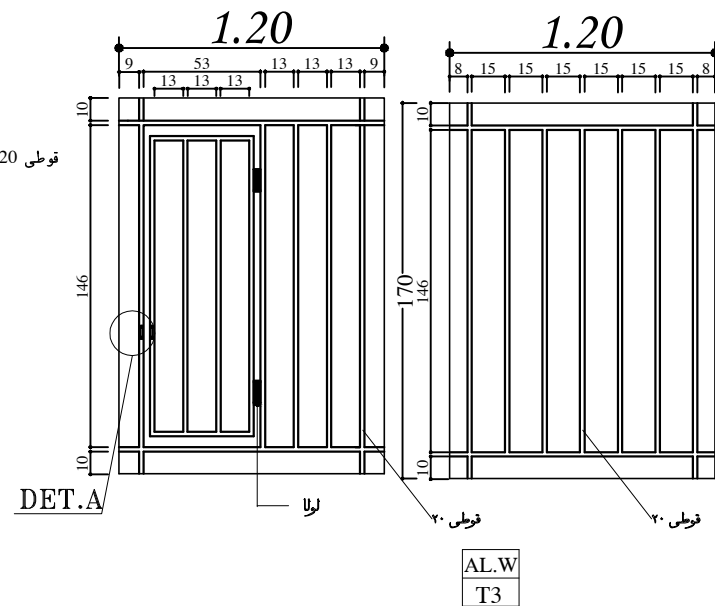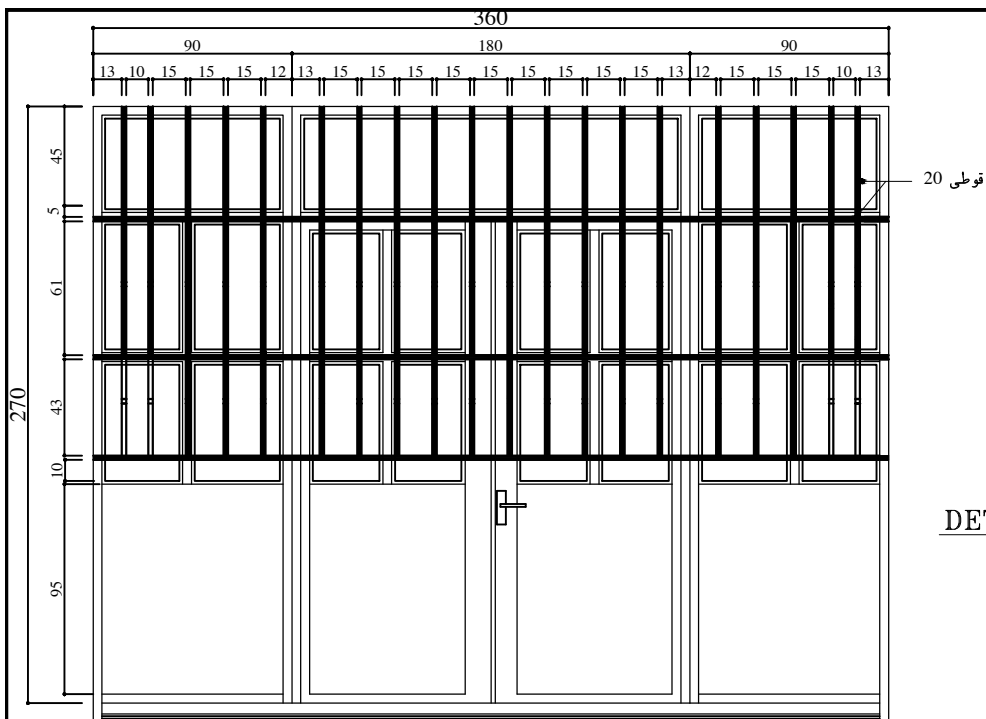

توجه:

- ۱- میله های محافظ به صورت لولایی فقط با قابلیت باز شدن از بیرون بر روی پنجره چفت و بست گردد.
- و چفت مذکور نیز در طبقات دوم و بالاتر بدون قفل و فقط در طبقات همکف و اول می تواند به قفل مجهز باشد.
- ۲- ارتفاع میله های محافظ به اندازه ای در نظر گرفته شود که در حالت بسته نیز امکان نجات افراد از فضاهای داخلی میسر باشد
- ۳- حفاظ های با پوشش کامل پنجره فقط در طبقه همکف اجرا گردد و در طبقات از حفاظ کوتاه طبق مشخصات داده شده استفاده شود
- ۴- برای هر فضای مستقل حداقل یک حفاظ باز شو تعبیه گردد.