
poolad pooyesh
plastic parts manufacturing company

450 cc - 135Φ

دستورالعمل ها و الزامات مهم طراحی

- [ ] طراحی فایل حتما در محیط (Adobe illustrator) انجام شود و با پسوند (.ai) ارسال گردد
- [ ] طراحی بر اساس mode رنگی (CMYK) انجام شده و پروفایل رنگ پیش فرض (U.S. Web Coated) باشد
- [ ] مشخص کردن تعداد رنگ های درخواستی برای فایل چاپی (رنگ های اسپات صرفا طبق استاندارد Pantone باشند)
- [ ] تمام المان های فایل ارسالی لایه باز و قابل ویرایش باشد
- [ ] فونت ها از حالت فونت خارج و تبدیل به وکتور شوند (Expand)
- [ ] اندازه فونت ها بزرگتر از 4pt برای متن های پازتیو و بزرگتر از 6pt برای متن های نگاتیو باشد
- [ ] فولدر حاوی پکیج فونت ها و عکس ها همراه طرح ارسال شود
- [ ] رزولوشن تصاویر 300dpi به بالا و (CMYK) باشد و به فایل اصلی (Embed) شوند
- [ ] بارکد و کیو آرکد با مد (K100) ایجاد گردیده و زمینه مناسب (ترجیحا سفید) جهت خوانایی بهتر اعمال شود
- [ ] بارکدها و علائم تجاری استفاده شده در طرح، حتما وکتور باشند
- [ ] با توجه به دایکات مورب اکثر ظروف، دقت شود که همه المان ها بر خط مورب پایین یا بالا عمود باشند
- [ ] با توجه به خطای دایکات و تزریق، ترجیحا طرح مکمل در محل اتصال لیبل وجود نداشته باشد
- [ ] در ظروف مربع و مستطیل به فضای انحنا و خمش ظرف توجه گردد (توضیحات در جدول راهنمای دایکات)
- [ ] المان و نوشته مهمی زیر لبه تقویت و فضای پوشیده شده توسط درب، که در برخی ظروف با خط زرد مشخص گردیده نباشد
- [ ] حتما به (Open Position) و (Handle Hole Position) و دیگر علائم مندرج در خط تیغ توجه شود

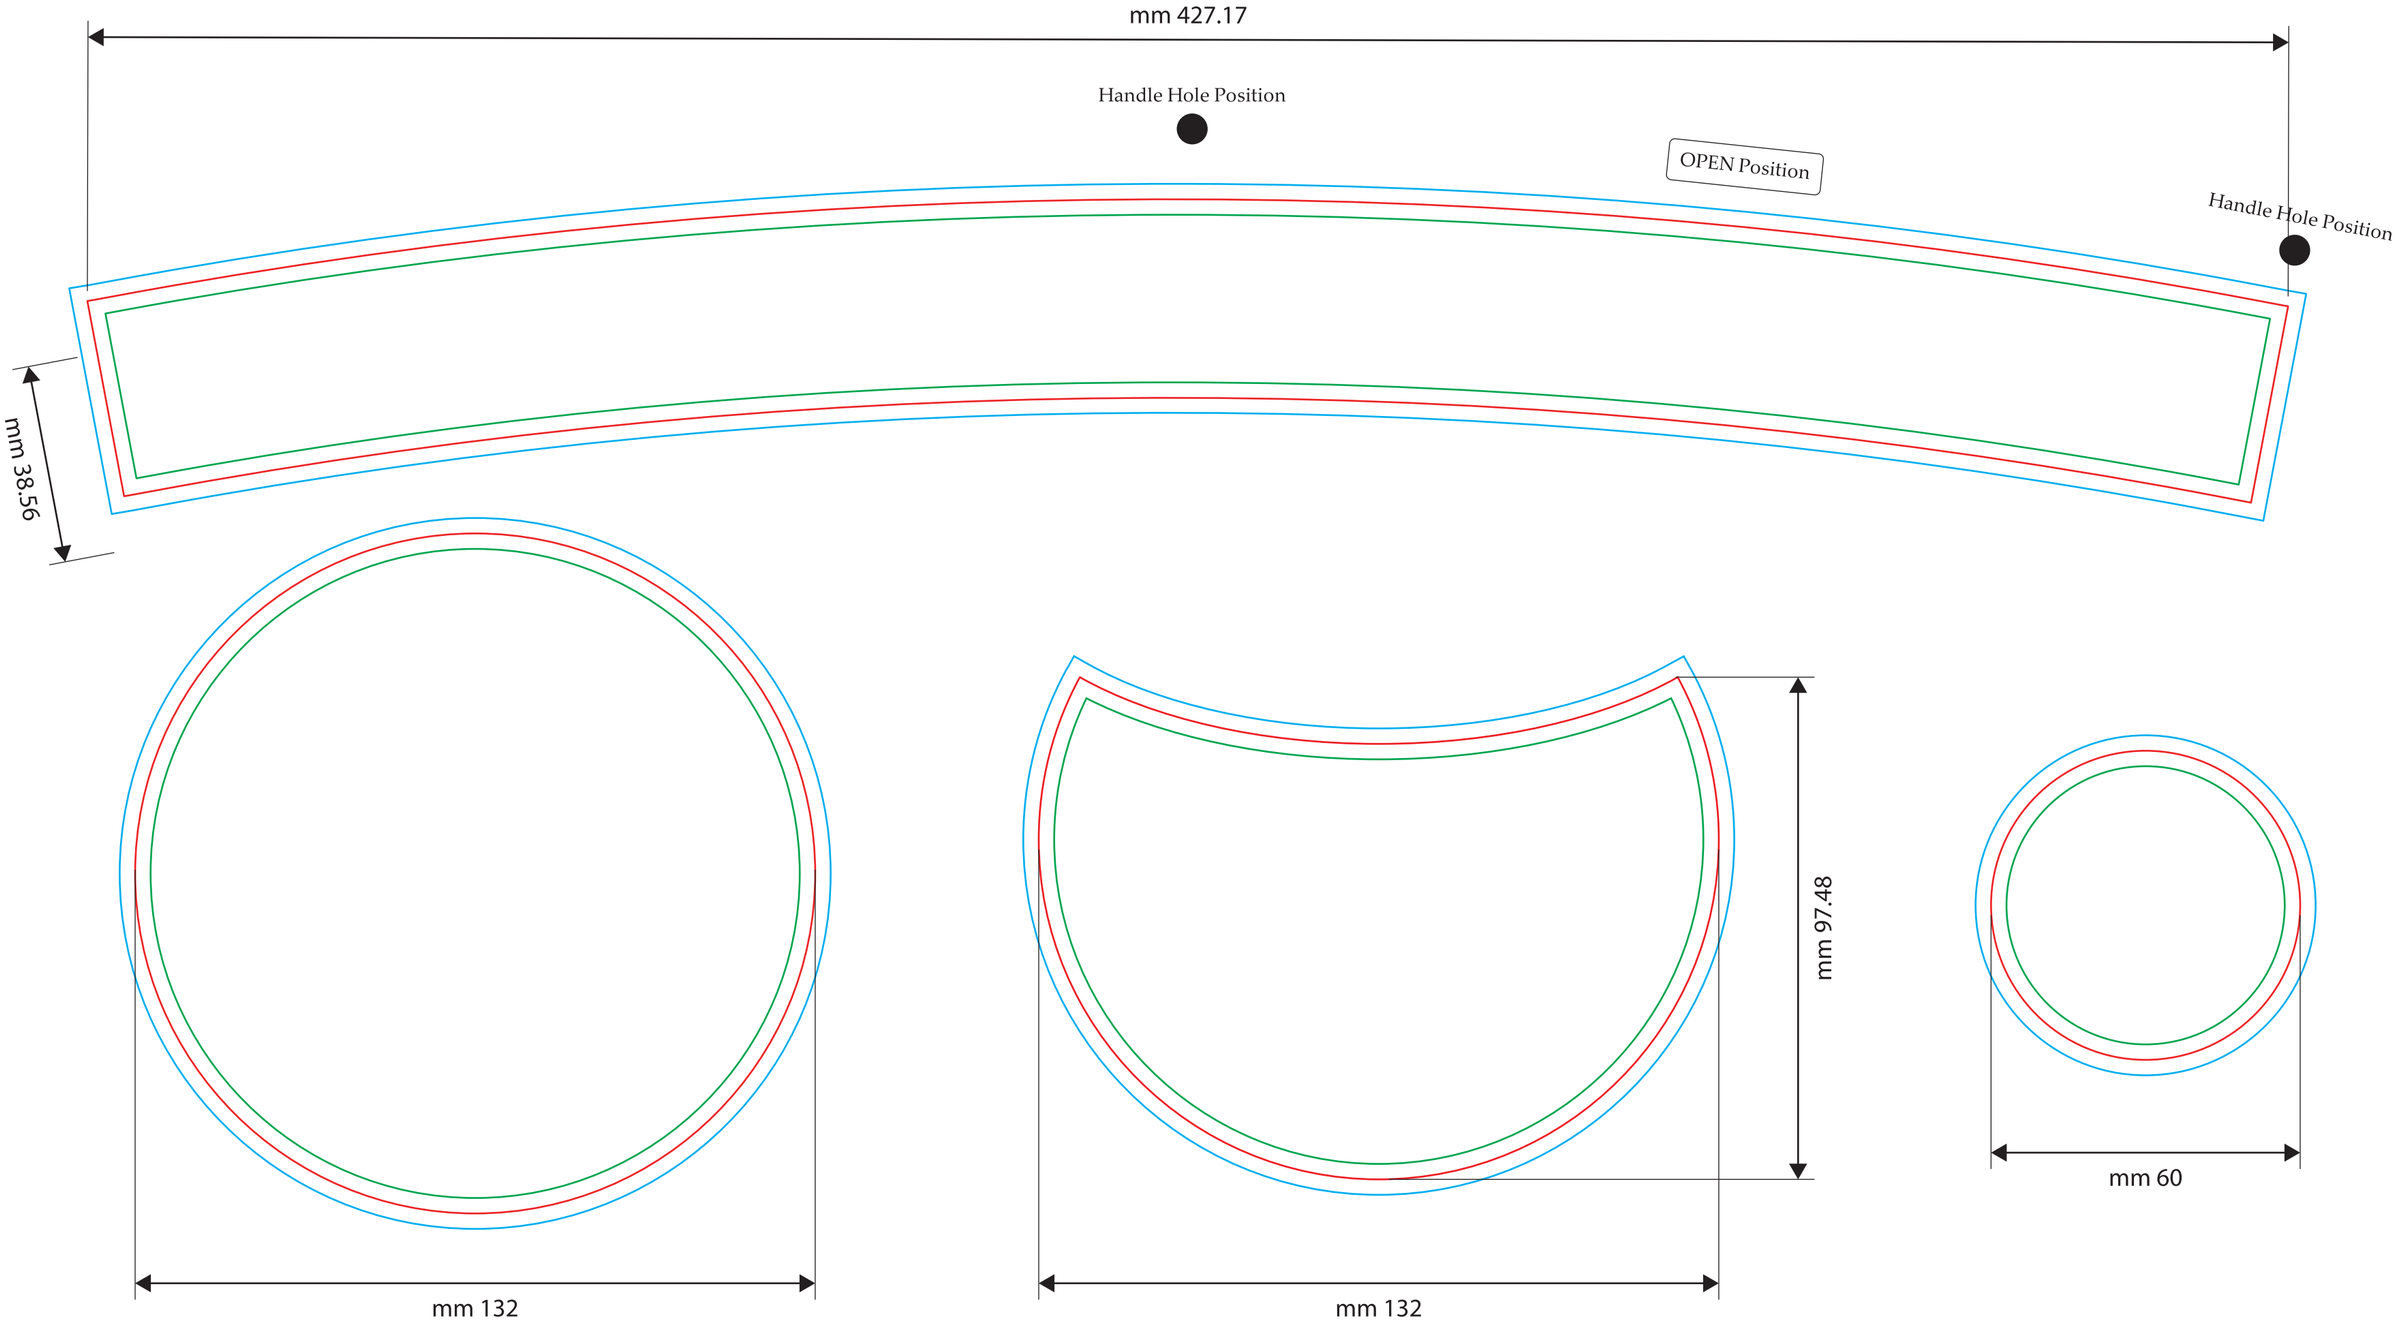

راهنمای دایکات	
محیطی که طراحی باید در آن انجام شود	
خط دایکات و برش	
منطقه ایمن برای برش	

مشخصات ظرف	
حجم ظرف	450 cc
اندازه دهانه	135 mm
مقطع ظرف	گرد