


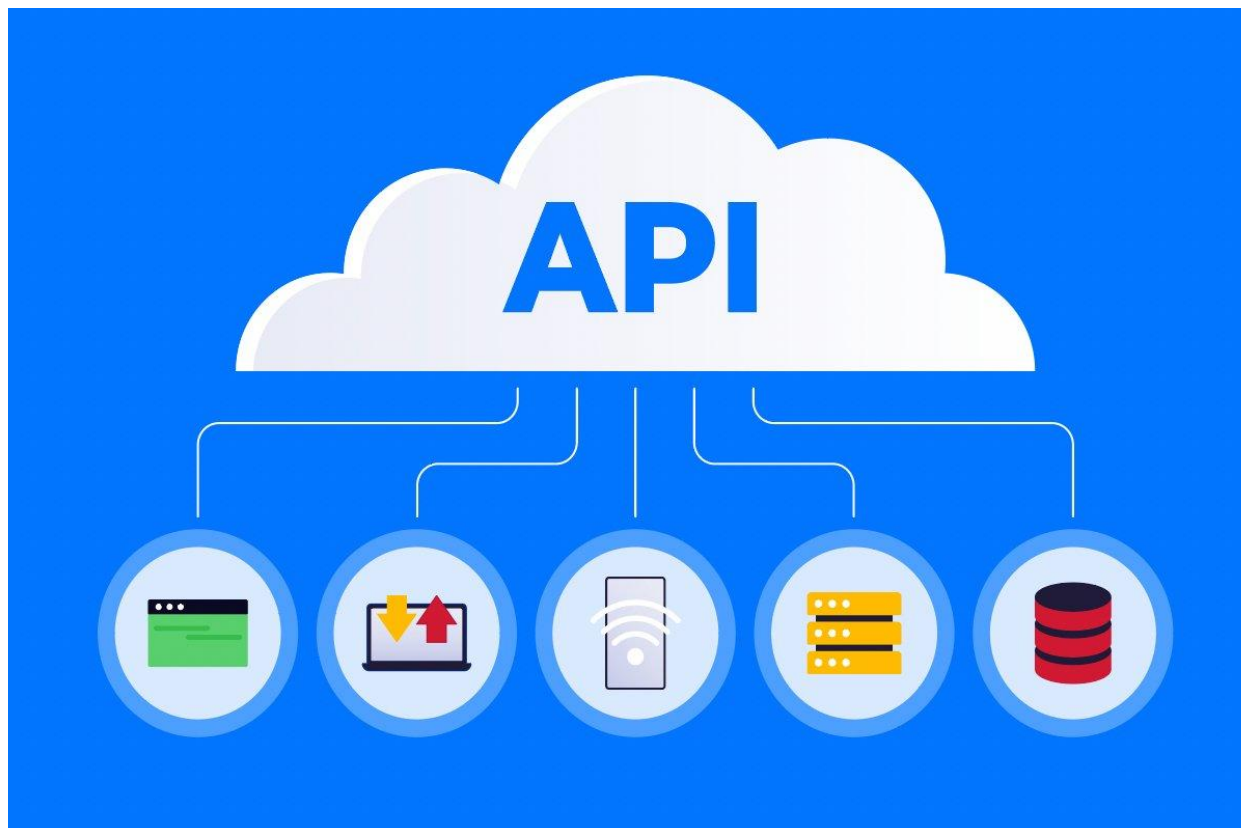

مستندات API اسکریپت vPlus Final

نسخه 1.2

—

تولید شده در : وی آی پی سیستم | nvalueproducts@gmail.com

مقدمه

با استفاده از API اسکریپت VIP نسخه Final قادر خواهید بود تا با استفاده از دیگر سیستم ها اعم از وردپرس یا سیستم های شخصی سازی خودتان به اسکریپت VIP متصل شوید و دیتا های مورد نیاز خود را واکنشی کرده یا به اطلاعات پایه اسکریپت VIP ، دیتایی وارد کنید. کل این سیستم بر پایه RESTful می باشد و تمامی خروجی ها به صورت json به شما بازگشت داده می شود.

صفحات موجود

موضوع	شماره صفحه
لیست کد های خطا	2
احراز هویت - پایه تمامی درخواست ها	3
دریافت لیست اشتراک ها - پکیج های اشتراک	4
مشاهده اطلاعات کاربر یا ورود به حساب	5
ثبت نام کاربر جدید	7
تولید لینک دانلود	8

توجه : منظور از این کد ها ، HTTP Status نمی باشد و در هر endpoint به HTTP Status اشاره شده است. این کد ها وضعیت مشخص هر درخواست می باشد که خروجی آنها در endpoint قابل فهم می باشد.

شماره کد	توضیح کد
1	حساب کاربری مسدود شده است.
200	درخواست با موفقیت انجام شده و یا خطایی وجود ندارد.
403	احراز هویت در زمان ارسال درخواست به درستی ارسال یا انجام نشده است.
404	Endpoint درخواستی وجود ندارد !
405	متد ارسالی صحیح نیست.
498	نام کاربری یا رمز عبور صحیح نیست.
499	نام کاربری ارسال شده از قبل وجود دارد (برای ثبت نام)
500	خطای سیستمی رخ داده است.
4991	ایمیل ارسال شده از قبل وجود دارد (برای ثبت نام)
1000	پارامترهای ارسال شده ناقص هستند و باید کامل ارسال شوند.
1001	نوع داده ی ارسالی صحیح نیست (فرضا باید int ارسال شود ولی float ارسال شده)
2000	سرور انتخاب شده وجود ندارد یا غیرفعال می باشد. (یا اینکه API غیرفعال می باشد)
2001	فایل (path) در سرور یافت نشد.
2002	کاربر اشتراک فعال ندارد
2003	کاربر پهنای باند کافی جهت دانلود ندارد.
2004	کاربر به حد مجاز دانلود در روز رسیده است.
4031	فایل مورد نظر در لیست پکیج قرار دارد و قابل دانلود نیست.
200503	این خطا در زمان لاگین رخ می دهد و در صورت داشتن پلاگین کنترل سشن کاربر قابل دریافت می باشد. در صورت مواجه شدن با آن طبق دستورالعمل مستندات برخورد کنید.

توجه : در صورتی که درخواست بدون خطا باشد ، HTTP Status برابر با 200 خواهد بود ، در غیر اینصورت HTTP Status برابر با 500 خواهد بود. دقت فرمایید مقدار code که وب سرویس پاسخ می دهد با HTTP Status اشتباه گرفته نشود .

احراز هویت - پایه تمام درخواست

در تمامی درخواست ها (با هر متدی) ، باید احراز هویت انجام شود . نام کاربری و رمزعبور به روش ذکر شده ، باید در Header ارسال شود.

احراز هویت - در تمامی درخواست Header			
نام پارامتر	نوع داده	ضروری	توضیحات
authuser	string	✓	نام کاربری به صورت خالص ارسال شود.
authpsw	String base64	✓	رمزعبور عبور به صورت base64 encode ارسال شود.

نمونه درخواست :

```
curl --location 'https://test.com/api/endpoint' \  
--header 'authuser: demo' \  
--header 'authpsw: MTIzNA=='
```

دریافت لیست اشتراک ها - پکیج های اشتراک

GET https://test.com/api/packages			
نام پارامتر	نوع داده	ضروری	توضیحات
بدون نیاز به پارامتر			

نمونه درخواست :

```
curl --location 'https://test.com/api/packages' \
--header 'authuser: demo' \
--header 'authpsw: MTizNA=='
```

نمونه خروجی بدون خطا : (توجه : در صورتی که در خروجی عدد 1- مشاهده کردید ، به معنای نامحدود می باشد)

```
{
  "status": true,
  "code": 200,
  "result": [
    {
      "id": "1",
      "name": "
اشتراک تست",
      "bw": "50000",
      "expire": "30",
      "dl_per_day": "100",
      "price": "25000",
      "type": id,
      "status": "1"
    }
  ]
}
```

Type :

1 : فقط اشتراک دانلود || 2 : اشتراک دانلود همراه با پخش آنلاین || 3 : فقط اشتراک پخش

مشاهده اطلاعات کاربر

GET https://test.com/api/profile			
نام پارامتر	نوع داده	ضروری	توضیحات
بدون نیاز به پارامتر			

نمونه درخواست :

```
curl --location 'https://test.com/api/profile' \
```

```
--header 'authuser: demo' \
```

```
--header 'authpsw: MTizNA=='
```

ورود به حساب

POST https://test.com/api/profile			
نام پارامتر	نوع داده	ضروری	توضیحات
callback	URL - String	✓	آدرس پروفایل در سیستم شما

در صورتی که به صورت POST ارسال شود و پارامتر callback نیز ارسال شود. در خروجی یک link مشاهده خواهید کرد که دقیقاً نام پارامتر link می باشد. ابتدا باید کاربر را به سمت همان لینک هدایت کنید تا در سیستم وی آی پی نیز ورود به حساب ثبت شود. و سپس سیستم وی آی پی نیز، کاربر را به آدرس ارسالی یا همان callback هدایت می کند که باید از قبل کوکی و دیگر موارد لازم جهت لاگین ماندن کاربر در سیستم خودتان انجام و ثبت شده باشد.

نمونه خروجی بدون خطا (برای هر دو حالت) :

```
{
  "status": true,
  "code": 200,
  "link" : https://test.com/loginWithToken/{anyToken}/{mobile}
  "result": [
    {
      "username": "admin",
      "email": "admin@gmail.com",
      "fullName": "Admin",
      "phone": "0",
      "phone_verify": "1",
      "status": "1",
      "active_plan" : true,
      "sub" : [
        "status" : true,
        "d_expire" : unixtimestamp, //download expire
        "s_expire" : unixtimestamp, //stream expire
        "remaining" : 5
      ]
    }
  ]
}
```

ثبت نام کاربر جدید

برای ثبت نام ، همچنان باید نام کاربری و رمزعبور دلخواه از طریق Header همانند احراز هویت اولیه ، ارسال شود !

POST https://test.com/api2/register			
نام پارامتر	نوع داده	ضروری	توضیحات
email	String	✓	ایمیل کاربر در قالب استاندارد ایمیل
ip	String ip v4	✓	آیپی کامل نوع ورژن 4 دریافت شده از کاربر
key	String Sha256	✓	کلید API شما در تنظیمات امنیتی قرار گرفته است
agent	String	-	User Agent مرورگر کاربر

نکته : در صورتی که از پلاگین کنترل نشست یا سشن کاربر استفاده می کنید ، بهتر هست مقدار agent را ارسال کنید.

نمونه درخواست :

```
curl --location 'https://test.com/api/register' \
--header 'authuser: demo' \
--header 'authpsw: MTIzNA==' \
--form 'ip="11.11.11.11"' \
--form 'agent="Mozilla/5.0 (platform; rv:geckoversion) Gecko/geckotrail Firefox/firefoxversion"' \
--form 'email="nvalueproducts@gmail.com"' \
--form 'key="dgkdjfhgk87y4wtkjbnvd8y4evjnfdbg"'
```

نمونه خروجی بدون خطا : (با مقادیر token و expire همانند لاگین ، می توانید کوکی ثبت کنید و کاربر مستقیم وارد حساب خود شود)

```
{
  "status": true,
  "code": 200,
  "result": [
    {
      "userid": "10",
      "token": "efa17bb771cb93160b55944437228b9d",
      "expire" : unixtimestamp
    }
  ]
}
```

تولید لینک دانلود

POST https://test.com/api/generate			
نام پارامتر	نوع داده	ضروری	توضیحات
server	String	✓	شناسه سرور انتخابی
path	String	✓	Path فایل در سرور
ip	String v4	✓	آیپی شخص دانلود کننده
expire	int	-	مقدار انقضای دانلود - به ثانیه محاسبه می شود

توجه : در صورتی که فایلی در پکیج فروش قرار گرفته باشد ، امکان دانلود ندارد و خطای 4031 دریافت خواهید کرد.

در صورتی که مایلید مقدار expire را خودتان وارد کنید ، نباید عددی کمتر از 60 ارسال کنید (یعنی 1 دقیقه) ، در غیر این صورت از پیشفرض سیستم استفاده خواهد شد.

نمونه درخواست :

```
curl --location 'https://test.com/api/register' \
--header 'authuser: demo' \
--header 'authpsw: MTizNA==' \
--form 'server="dl1"' \
--form 'path="files/mp4/movie.mp4"' \
--form 'ip="11.11.11.11"' \
--form 'int="3600"'
```

نمونه پاسخ دریافتی بدون خطا :

```
{
  "status": true,
  "code": 200,
  "result": [ ],
  "url" : 'Downloadable Link',
  "type" : " // subscription or free
}
```